

### 位置図



### 事業概要

事業期間	平成22年度～平成23年度
総事業費	124,814千円
事業内容	景観護岸 1式 親水施設整備 1式

### 地域の声

整備が進み、頻繁に利用したい。

### 事業経緯

逆川・東京葛西用水地区  
ワーキングチーム  
・第1回 (H22.7.21)  
・第2回 (H22.8.18)  
・第3回 (H22.9.2) ほか

測量・設計 (22.6～H22.12)

工事 (H22.10～H23)

逆川・東京葛西用水地区ワーキングチーム  
大沢地区コミュニティー推進協議会  
他自治会、葛西用水路土地改良区、  
越谷市、県



#### 地域活動

- ・推進協議会が定期的な清掃活動を実施

### 整備の状況

整備前



(H22.撮影)

整備後



※整備後の状況を記入 (H23.3撮影)


整備テーマ  
ポイント

景観を向上させ、冬期通水時に瀬や淵を創出

- ポイント①：鋼矢板の赤茶けた護岸を見えなくする
- ポイント②：水路内に水制工を設置し、流れに変化を与える

★：ビューポイント

平面図

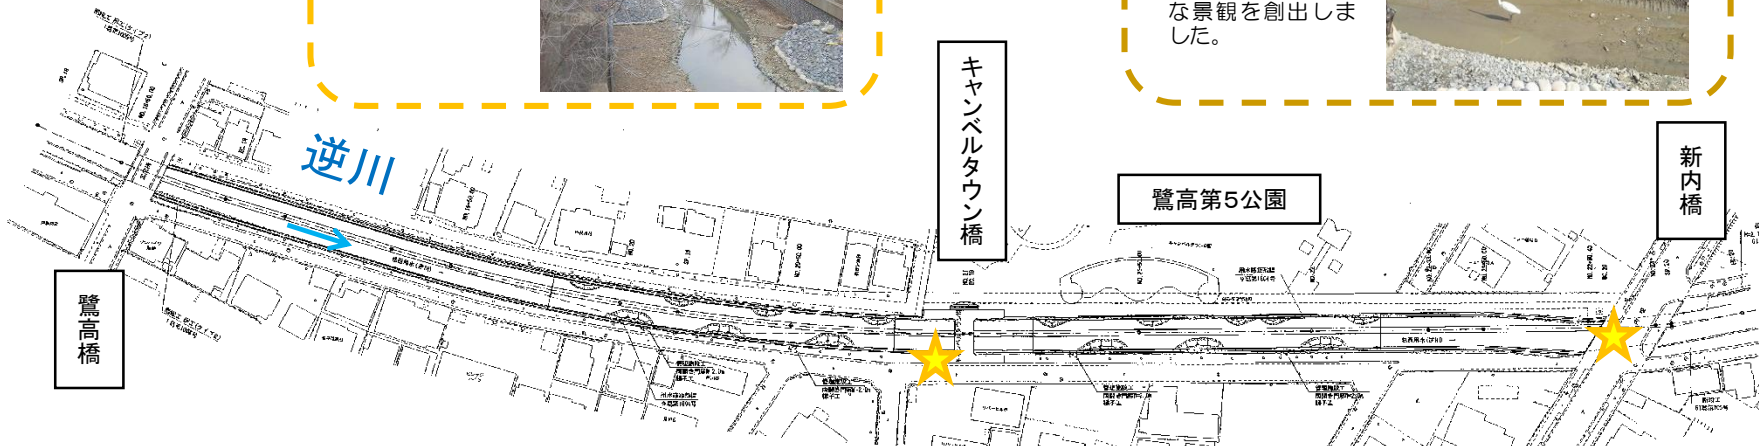

キャンベルタウン橋からの風景

単調な水路に冬期通水用の瀬や淵が現れ、赤茶けた鋼矢板の護岸も見えなくなりました。



景観を向上させる護岸修景

鋼矢板護岸前面に化粧パネルを設置し、また植生により鋼矢板を覆い隠すことにより良好な景観を創出しました。



流れに変化を与える水制工

冬期通水の流れに変化を与えるために水制工を設置しました。



断面図

