都市計画道路 三郷流山線 (彦糸工区)の道路整備について

~説明内容~

- 1 (都)三郷流山線の概要について
- 2 工事内容について
- 3 今後のスケジュールについて
- 4 お問合せ先

令和6年8月 埼玉県越谷県土整備事務所



1 (都) 三郷流山線の概要について

◆路線名称:草加都市計画道路3-3-77号 三郷流山線


◆都市計画決定:平成17年11月22日

◆起点・終点:(起)三郷市彦糸2丁目 (終)三郷市田中新田地先

◆延長:L=4,760m

◆計画幅員: W=27m

〈広域図〉

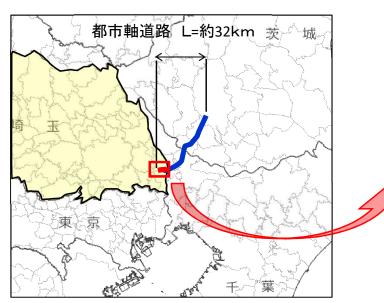

※都市軸道路とは、三郷市、吉川市から千葉県を通り、 茨城県つくば市へとつながる延長約32kmの道路で、 三郷流山線は都市軸道路の一画となります。

〈拡大図〉



(都)三郷流山線(彦糸工区)の概要について①

延 長:約1,022m (県道葛飾吉川松伏線から三郷市道0111号線【吉川市道2-123号線】まで)

幅 員:29m~31m(鉄塔含む)

車線数:4






写真②




写真③



(都)三郷流山線(彦糸工区)の概要について②

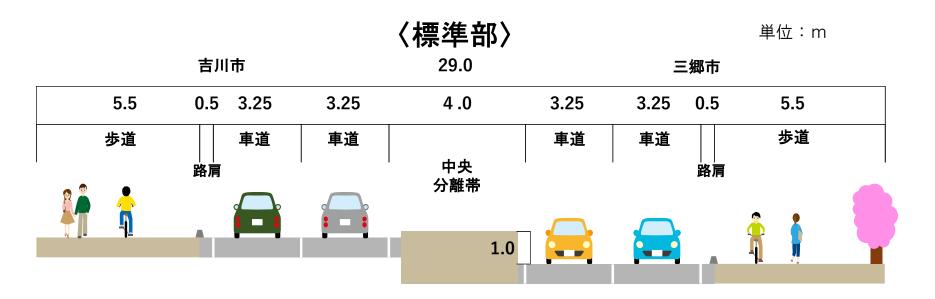


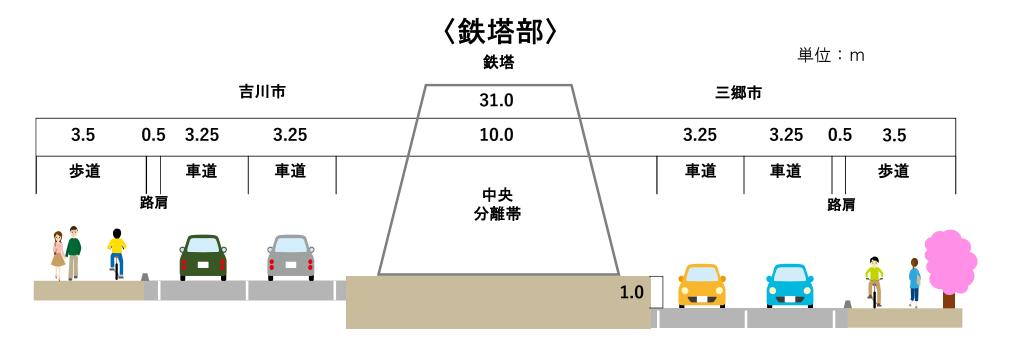

(都)三郷流山線(彦糸工区)の概要について③

- ・ 三郷流山線のアクセスは、<mark>県道葛飾吉川松伏線</mark> または <u>三郷市道0111号線</u> 【吉川市道2-123号線】から可能です。
- 市道との接続は、平面図のとおり、×は接続なし。★との接続は現在検討中です。

〈平面図〉

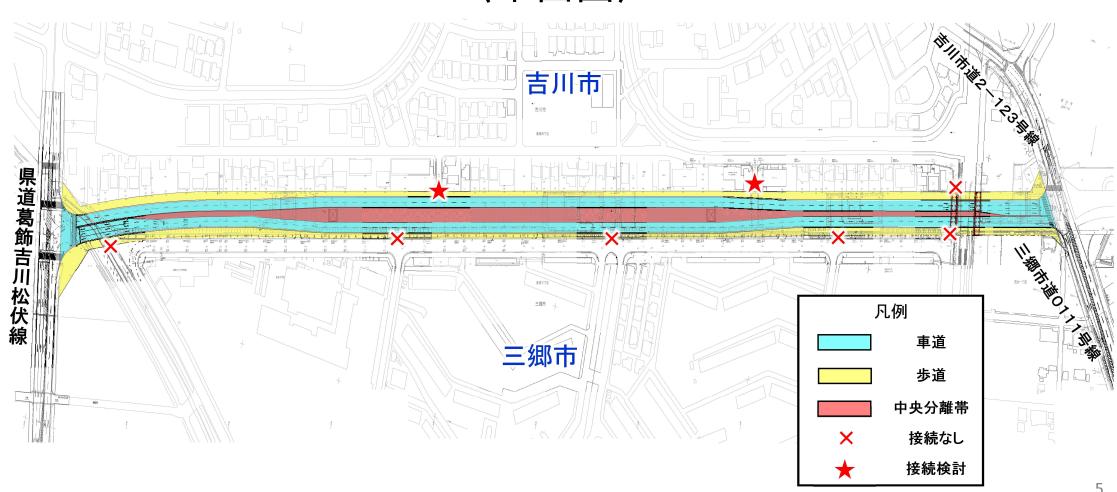

2 工事内容について①



水路函渠 ボックス 化工事

R5年度工事完了



旧橋撤去工事




橋梁新設工事

鉄塔移設工事

道路築造工

事



完成

二郷半領用水路

開渠

 \rightarrow


二郷半領用水路

函 渠(ボックス)

2 工事内容について②




水路函渠 ボックス 化工事




橋梁新設工事

鉄塔移設工事



道路築造工事



完成

2 工事内容について③






※新設鉄塔の位置はイメージです。

水路函渠 ボックス

化工事

旧橋撤去工事



鉄塔移設工事

橋梁新設工事





完成

2 工事内容について4



水路函渠 ボックス 化工事






鉄塔移設工事



道路築造工事



完成

旧橋撤去工事について

・時期:令和6年秋ごろに橋の撤去に着手。

・方法:上部工はワイヤーで橋を分割し撤去。安全な場所へ移動してから破砕します。

・その他:通行止めが発生するため<u>予告看板等</u>で事前にお知らせします。






撤去する橋(無名橋)の現在の様子

旧橋撤去のイメージ


迂回路の整備について

- ・橋りょうの整備に伴い、吉川市道2-1350号線、2-1343号線及び2-710号線の一部は通行不可となります。
- ・今後は、下記の黄色矢印線のとおり、迂回をお願いします。

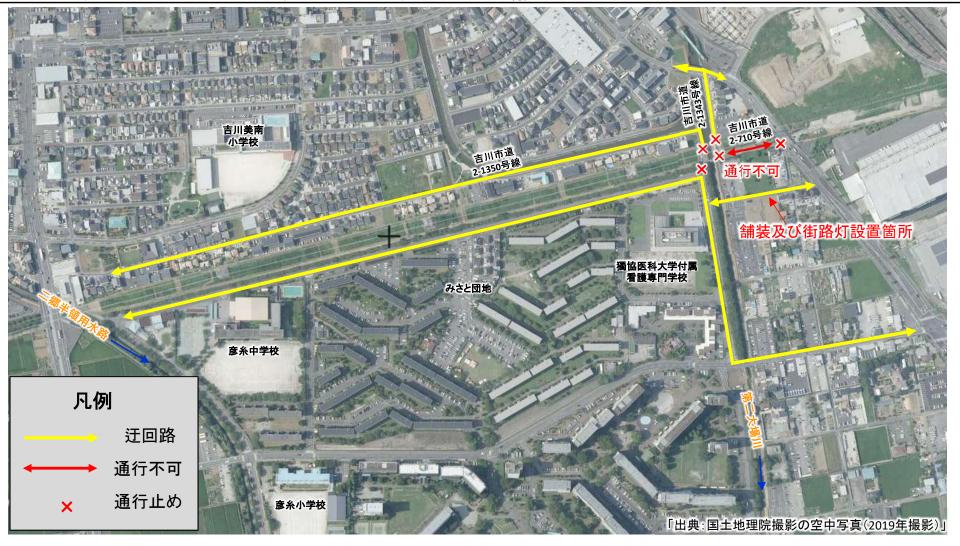


迂回路の整備について

<橋りょう付近拡大写真>

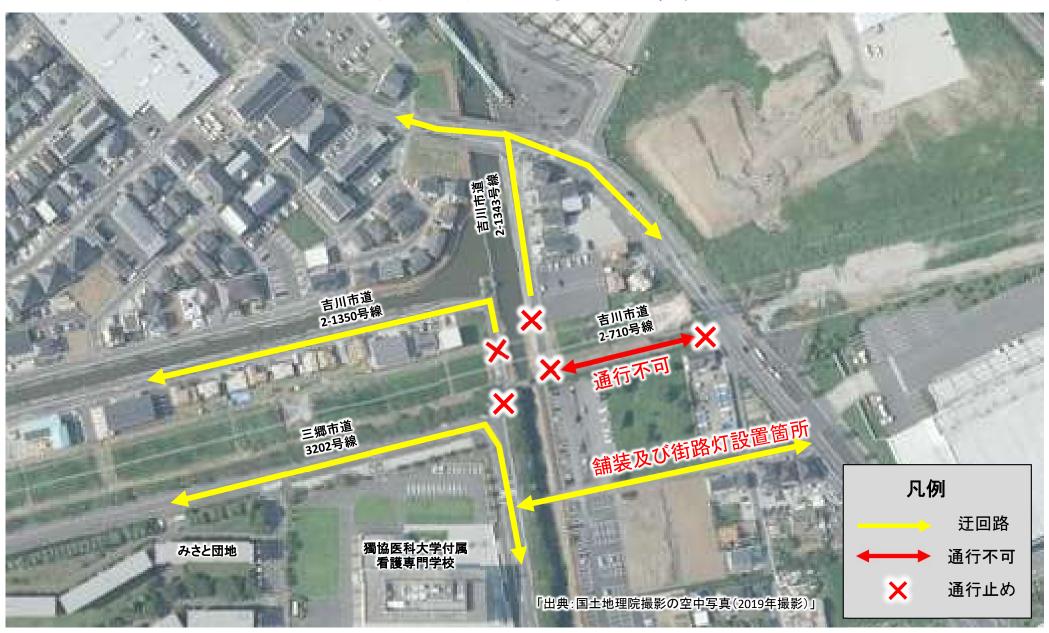

3 今後のスケジュールについて

〈計画工程表〉

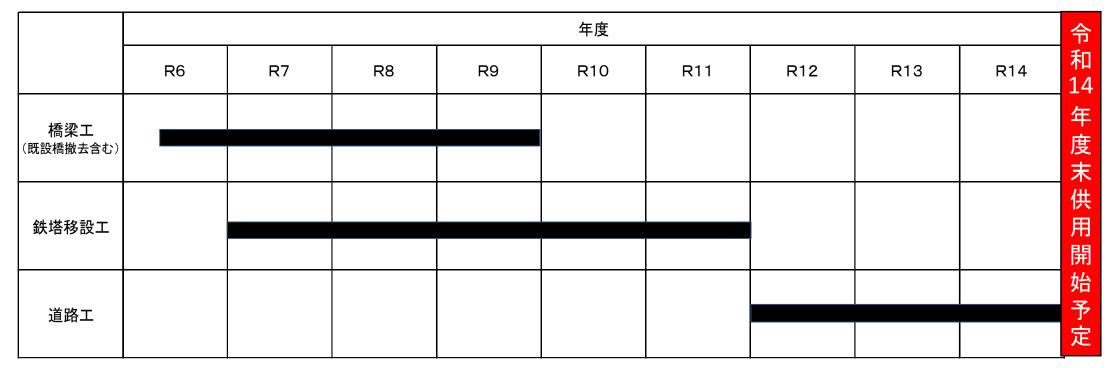

[※]現時点での計画であり、予定が変更になる場合があります。

4 お問合せ先

御理解・御協力をお願いいたします。 御不明な点は、お気軽にお問合せください。

埼玉県越谷県土整備事務所 道路施設担当

〒343-0813 越谷市越ヶ谷4-2-82

TEL:048-964-5221(代表)

048-964-5223(直通)

FAX:048-960-1530

MAIL:q645221e@pref.saitama.lg.jp

