


調質改良土（再生盛土材）



建設改良土



用途に応じて自走式スクリーンによる篩い分け



～20 mm




20～40 mm



40 mm～

高性能造粒ミキサー「ベレガイア」

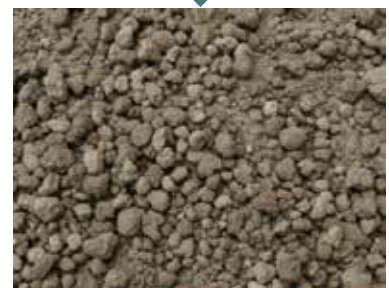

「調質改良土」

＜特 徴＞

- ◆ 再泥化しづらく、**地震時の液状化防止対策に有効です。**
- ◆ 高度安定処理され、路床材等として求められるコーン指数または造成工事等で求められるCBR試験値が得られます。
- ◆ 建設改良土の有効活用を推進することにより、循環型社会形成に貢献します。
- ◆ 埼玉県土木工事実務要覧規格の品質管理基準に適合しています。

＜有効利用先＞

- ◆ **工作物の埋戻し** 上下水道工事、電気・ガス管工事
- ◆ **道路の埋戻し** 路体・路床盛土
- ◆ **堤防及び造成の盛土** 一般及び高規格堤防盛土工事、土地造成



調質改良土を配水本管の埋戻し材として使用

＜施工年度＞ 令和3年度
 ＜施工場所＞ さいたま市内
 ＜発注機関＞ さいたま市

野崎興業株式会社

伊奈町大字小室字志久 4408

TEL 048-723-1043

URL <http://nozakikougyou.co.jp>