


分野名

河川関連

共和式パラペットブロック



堤防嵩上げの胸壁（パラペット）工に対応した自立式構造のPCaコンクリートブロック製品
現場毎に異なる経済断面に対応するよう規格寸法を変更できます

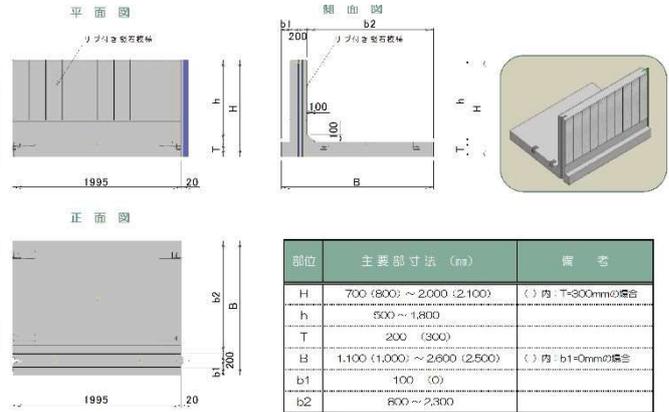

特長

- 製品の規格寸法を100mmピッチで変更可能とすることで現場毎に、より経済的な断面での御提案が可能です。形状は逆T型、L型より選択可能です。
- 施工現場における型枠の組立、脱型作業や鉄筋の加工、組立、養生作業等が不要となるため大幅な工期短縮が図れます。
- 堅壁部の両面（堤内・堤外）には景観配慮の面から意匠を施しています。
- 堅壁下端部の意匠を滑面とすることで堤防天端の舗装工や川表側護岸工との取り合い、シート材との接続などの現場作業を容易にします。
- ブロック間目地部の止水構造は、製品に埋め込まれた止水板とブロック据付後に充填する無収縮セメントを組合せた構造で、現場打ちコンクリート工に準拠した構造となります。
- 無収縮セメント充填構造では、止水ゴム材を用いた構造の場合に現場で生じるゴム材の圧縮率による止水性の管理等が不要となり、堤防計画法線の緩やかな曲線変化等に柔軟に対応します。

目地部詳細

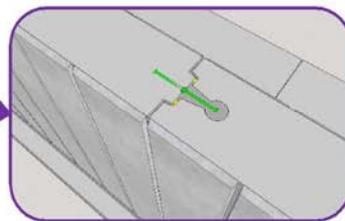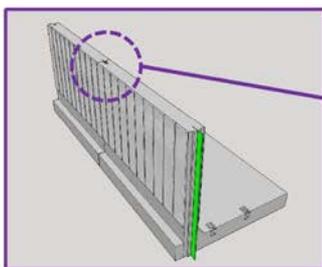

目地部詳細図



止水板

無収縮セメント

充填確認試験

共和コンクリート工業株式会社

さいたま市浦和区岸町 7-11-2

TEL 048-837-1321

URL <https://www.kyowa-concrete.co.jp>